



特点

大小尺寸、厚度、电极构成也可按照客户要求定制

可实现高频时低阻抗值

能抑制在贴片时胶水的溢出

贴片和打线的时候更容易识别

用途


接地
缩短打线的距离
可以和高频、光通讯产品一同使用

规格变更不作另行通知，请谅解 (2017.AUG) C-278-2

科钻(上海)贸易有限公司 www.tecdia.com

短路块

设计导引

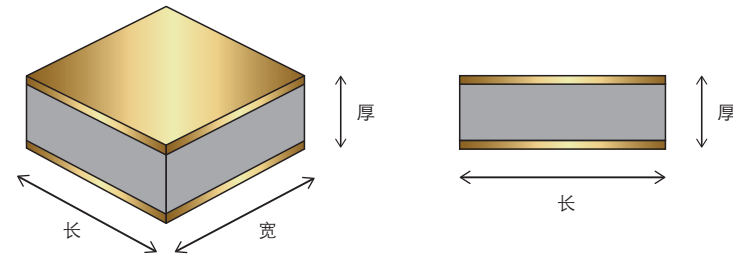

项目	可应对参数
长度: L	0.25mm ~ 2.00mm
标准长度公差	±0.05mm
宽度: W	0.13mm ~ 2.00mm
标准宽度公差	±0.05mm
厚度: t	0.08mm ~ 0.63mm
标准厚度公差	±0.03mm
电极构成	Ti / Pt / Au

* 如需特别定制，请联系我们

型号定义

(1) (2) (3) (4) (5)
P/N: TGB 040 025 008 - B

(1) 短路块 产品代码	(3) 宽 013: 0.13mm 025: 0.25mm 040: 0.40mm 200: 2.00mm	(5) 包装方式 -B: 蓝膜 空白: 盒装
(2) 长度 025: 0.25mm 040: 0.40mm 200: 2.00mm	(4) 厚度 008: 0.08mm 025: 0.25mm 063: 0.63mm	

Let's do this.

TEC
DIA