



点胶针头

红宝石针头

特长

高流动性


由于红宝石材料上的特征，能减少静摩擦的发生，从而实现高流动性。

应对细小内径

$\phi 0.05 \sim \phi 0.50$ 可加工，适用与更高精密的点胶。


前端抛光加工

能够防止由于点胶针头前端和点胶材料表面张力的差而产生的点胶偏差及材料的爬胶。



前端部分

外观图形

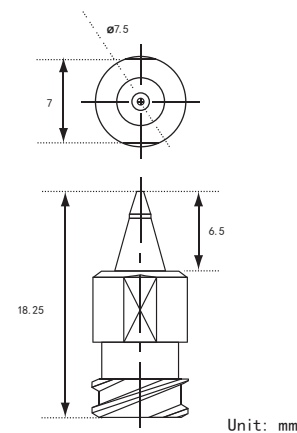

标准尺寸表

品名	型号	前端部尺寸		材质
		内径(ϕ)mm	外径(ϕ)mm	
SSN	TEC-05R	0.05	0.15	SUS+RUBY
	TEC-07R	0.07	0.17	SUS+RUBY
	TEC-10R	0.10	0.20	SUS+RUBY
	TEC-15R	0.15	0.25	SUS+RUBY
	TEC-20R	0.20	0.30	SUS+RUBY
	TEC-25R	0.25	0.35	SUS+RUBY
	TEC-30R	0.30	0.40	SUS+RUBY
	TEC-35R	0.35	0.45	SUS+RUBY
	TEC-40R	0.40	0.50	SUS+RUBY
	TEC-45R	0.45	0.55	SUS+RUBY
	TEC-50R	0.50	0.60	SUS+RUBY

规格变更不作另行通知，请谅解 (2017.AUG) C-235-4